



ACADALUS

BT-001

Li Ion 18.5V/7A バッテリーパック

取扱説明書



koch
Photography

安全に取り扱うために

この取扱説明書は大切に保存してください。

警告:

強い衝撃、また湿気などにより発火する恐れがあります。

注意:

取扱説明書の内容は、予告なしに規格仕様などで変更することがあります。

最新の情報は、<http://www.acadalus.com>にてご確認ください。

取扱説明書の著作権はコッホフォトグラフィーに属します。権利者の承諾を得ることなく、本書の内容の一部、またはすべてを複製することは禁止されています。

電子および、火気ショックのリスクを避けるために丁寧に扱ってください。

電源プラグが合わない場合アダプターをご利用ください。変圧器を使用する必要はありません。

充電器

警告:

充電中に充電器のLEDランプが点灯しない場合、ACアダプターに正しく接続されていない場合があります。

充電中に問題が生じた場合、ただちにACアダプターをコンセントから抜き、電源を切って下さい。

注意:

充電器は気温、0° ~ 40° C (32 ~ 104°F)の間、湿度、20~85%の間で使用ください。

バッテリーパック

警告:

バッテリーをデバイスに接続した状態で充電しないでください。コンピュータ回路が破損し、バッテリーパックを使用できなくなる場合があります。

この場合、保証の対象外になります。

危険:

間違った使い方をした場合、発火、および化学反応による爆発をする可能性があります。

注意事項:

- ・バッテリーを分解しないでください。
- ・バッテリーパックを叩いたり落としたりして、強いショックを与えないでください。
- ・バッテリーを他の金属機器のそばに置いたり接触させたりしないでください。
- ・気温が60度以上になる場所や直射日光の当たる場所には置かないでください。バッテリーが破裂する恐れがあります。
- ・火気のそばには置かないでください。
- ・液漏れしたリチウムイオンバッテリーの処理をしないでください。
- ・交換バッテリーはコッホフォトグラフィーの推奨するタイプのもをお使いください。
- ・利用済みバッテリーは、すみやかに自治体の指示通り処理してください。

外付けバッテリーパック

注意:

リチウム電池パックを処分する際には、自治体の指示に従ってください。

消耗したアカダルスバッテリー (Acadulus Battery) は、コッホフォトグラフィー、スイス (Koch Photography, Switzerland) または国内のサービスマスターにて交換することができます。

バッテリーを破棄する際には、自治体の指示によりリサイクリング、または破棄してください。

米国およびカナダでの処理については <http://www.call2recycle.org> を参照させていただきます。



目次

安全に取り扱う為に.....2	
充電器	
バッテリーパック	
アカダルスCPS H1の処分方法	
外付けバッテリーパック	
カスタマー登録について.....3	
はじめに.....4	
充電器	
リチャージブル電池	
取扱説明書.....5	
バッテリーパックの充電状態チェック	
バッテリーパックの充電	
アカダルスデバイスへのバッテリー	
パックの取り付け	
アカダルスバッテリーパックの使い方	
仕様.....6	
修理.....6	

カスタマー登録について

本製品の型番、およびシリアルナンバーはバッテリーパックの左下にあります。

シリアルナンバーは修理、製品問い合わせの際に必要となりますので、お控え下さるよう、お願いいたします。

シリアルナンバー # _____

製品に関するお問い合わせの際にはこのシリアルナンバーをコッホフォトグラフィー、およびディーラー店にお伝えください。

はじめに


BT-001 充電式バッテリーパック

充電式バッテリーパック CPS-BT-001

ゲージボタン

シリアルナンバー


LEDランプの状態

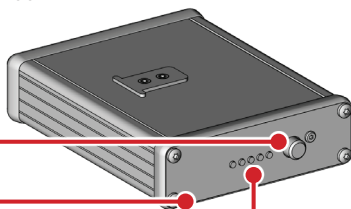


コネクタ

充電ソケット

20ピンソケット

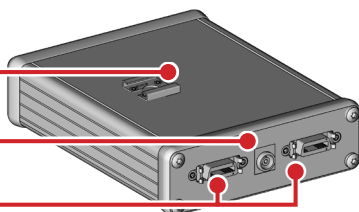

ケーブル



世界標準ケーブル

CB-MDR-350

350 mm / 13.75"



充電コード

取扱説明書

バッテリーパックの充電状態チェック

バッテリー残量チェックボタンを押すと、バッテリー残量を表示する事が出来ます。残量がフル充電状態より1/5を切ると、残量が正しく表示されない可能性があります。

バッテリー容量は時間の経過や繰り返し充電を繰り返す事により減少します。

バッテリーの減り方が著しい場合には交換をお勧めします。

バッテリーパックの充電

1. アカダルス CPS H1自動制御雲台からバッテリーパックを外します。
2. 充電器を電源コードに接続してください。
3. チャージャーのLEDが緑に点滅するまで充電してください。
4. 充電器を外してください。

アカダルスデバイスへのバッテリーパックの取り付け

1. バッテリーパックをスライドさせてください。
2. マルチケーブルを付属のピンソケットに接続してください。

ケーブルは空いているソケットのどちら側にも接続する事ができます。



アカダルスバッテリーパックの使い方

バッテリーパックは、100 Vから240 V AC、50/60Hzのあらゆる地域で利用する事ができます。

変圧器はご利用にならないでください。故障の原因になります。

仕様

アカダルスバッテリーパック

重量	500g	1lb
大きさ (高さ x 幅 x 奥行 き)	130 x 35 x 105 mm	7.5" x 1.5" x 5"
キャパシティー	2.4Ah	
ボルテージ	18.5V	
最大電力	7A	
駆動時間	待機状態で約24時間、または 駆動状態で 2時間	
コネクター	2 x アカダルス20ピン	マルチソケット
DC-in ソケット	21 V	
セル	リチウムイオン	

修理

購入日より36ヶ月の保証。

故障による返却、またはサービスセンターへお問い合わせの際、

RMAナンバーと出荷番号をお伝えください。

RMAナンバーは <http://www.acadalus.com> より取得できます。また、スムーズなサポート、および製品のアップデートのために

アカダルスCPS-h1自動制御雲台の登録をお願いいたします。

本製品、または関連商品に関する情報は

当社のウェブサイト

<http://www.acadalus.com>

にて。

Printed in Switzerland

koch
Photography

Fulachstrasse 18, 8200 Schaffhausen/Switzerland
Web: info@koch-photography.com
Tel: +41 (0) 44 586 87 34 Fax: 052 620 16 30